

## Заметка «О пальцах»

Изготовление пальцев замков дверей на СААПъ 9к.

Приступим, собсно для чего это нужно? Лично меня постоянно раздражал металлический стук при закрытии двери, словно садишься в «жигули», обратившись к местным барыгам за помощью услышал цену в 25 еврорублей за одну оригинальную безделушку. Собсно все это и стало стимулом к изготовлению «своих» пальцев.

Далее размеры и чертежи, хотя нет не чертежи, а скорее эскизы, т.к. чертежных навыков мне мягко говоря не достает, за что звиняйте :)

Девайс состоит из трех частей:

- 1) втулка из капролона (это такой износостойкий материал, у любого токаря наверняка найдется в заготовке, его нужно очень мало, стержня диаметром 15-20мм и длиной 10-12см будет достаточно);
- 2) собсно сам палец (из железа или из нержавеющей стали);
- 3) закладная (материал тот же что и у пальца, в добавок отмечу что изготавливается она из 22-го шестигранника).

Размеры:

Втулка:

- длина 14,7мм
- наружный диаметр 11,0мм
- внутренний диаметр делается ЧУТЬ больше чем диаметр посадочного места под втулку, это для того чтоб втулка могла вращаться во время соприкосновения ее с язычком замка двери, это продлевает срок службы данного изделия.

Палец:

- общая длина пальца 29,2мм
- диаметр места под втулку 9,7мм
- толщина грибка 4,2мм
- диаметр грибка 14,8мм
- длину места под втулку делает ЧУТЬ больше, чем длина втулки опять же для того чтоб втулка могла вращаться во время соприкосновения ее с язычком замка
- длина места под М8-ю резьбу может варьироваться, зависит от того на сколько Вы хотите закрутить палец в закладную.

Закладная:

- общая длина 19,3мм
- толщина грибка 4,4мм
- отверстие в центре с внутренней резьбой М8 для вкручивания пальца нужной длины
- наружная резьба на закладной 12мм шаг 1,25, но на счет шага – он нестандартный и я точно не уверен он именно такой, т.к. делался данный девайс около 1,5 лет назад, а щупа у меня своего нет, лучше выкрутите свой и пусть токарь замеряет когда будете делать.

Когда все составные детали будут готовы, зажимаем закладную в тиски и плотно закручиваем палец пассажками или крокодилами, предварительно одев на него втулку.

Чертеж и фото девайса прилагаются ниже.


С уважением,

mdm


SAAB 9000 Aero '96

все копирайты на данную приبلуду мои :))

ВТУЛКА:

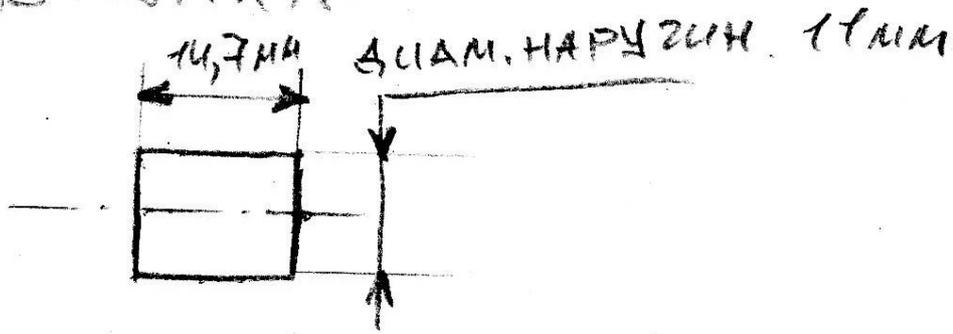

ПАЛЕЦ:

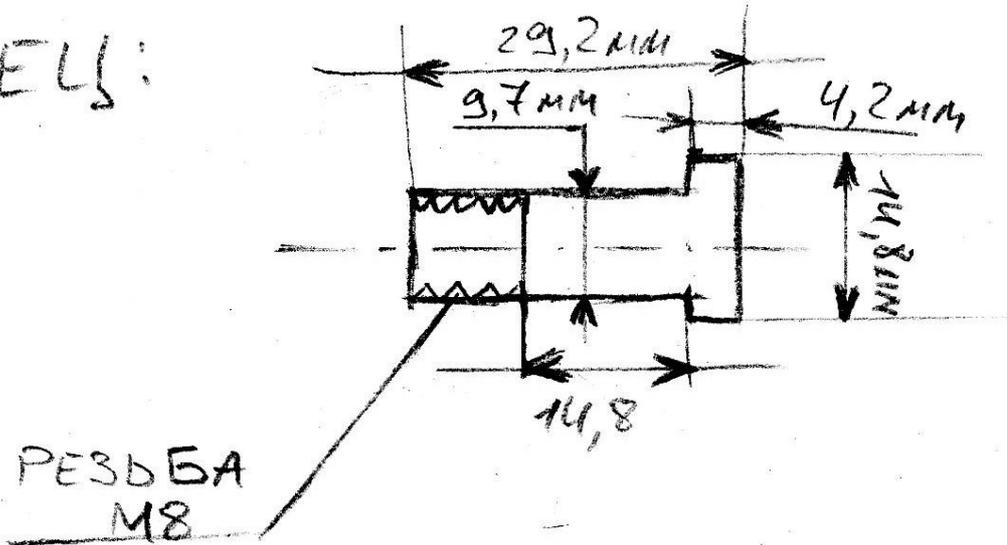

ЗАКЛАДНАЯ:

РЕЗЬБА М12 ШАГ 1,25?

